


Lieferumfang

- 2 Bremssegmente
- 2 Spursegmente
- 1 Plan für Bodenaussparung für flurebenen Einbau
- 1 E-BOX 3001
- 1 Steckernetzteil E-Box
- 3 Sensorkabel á 15 m
- 1 PC-Kabel 13 m
- 1 Programm CD
- 1 Funk-Fernbedienung
- 1 Installationskit 12 Schrauben/Dübel

- 1 Display
- 1 Display-Kabel 20 m
- 1 Steckernetzteil Display
- 1 Deckenaufhängung 1 m

Die HEKA Prüfstraße UNIVERS "TX" kann flureben installiert werden.


Lichte Bodenaussparung: Länge = 2908mm
 Breite = 620mm je Segment
 Tiefe = 40mm

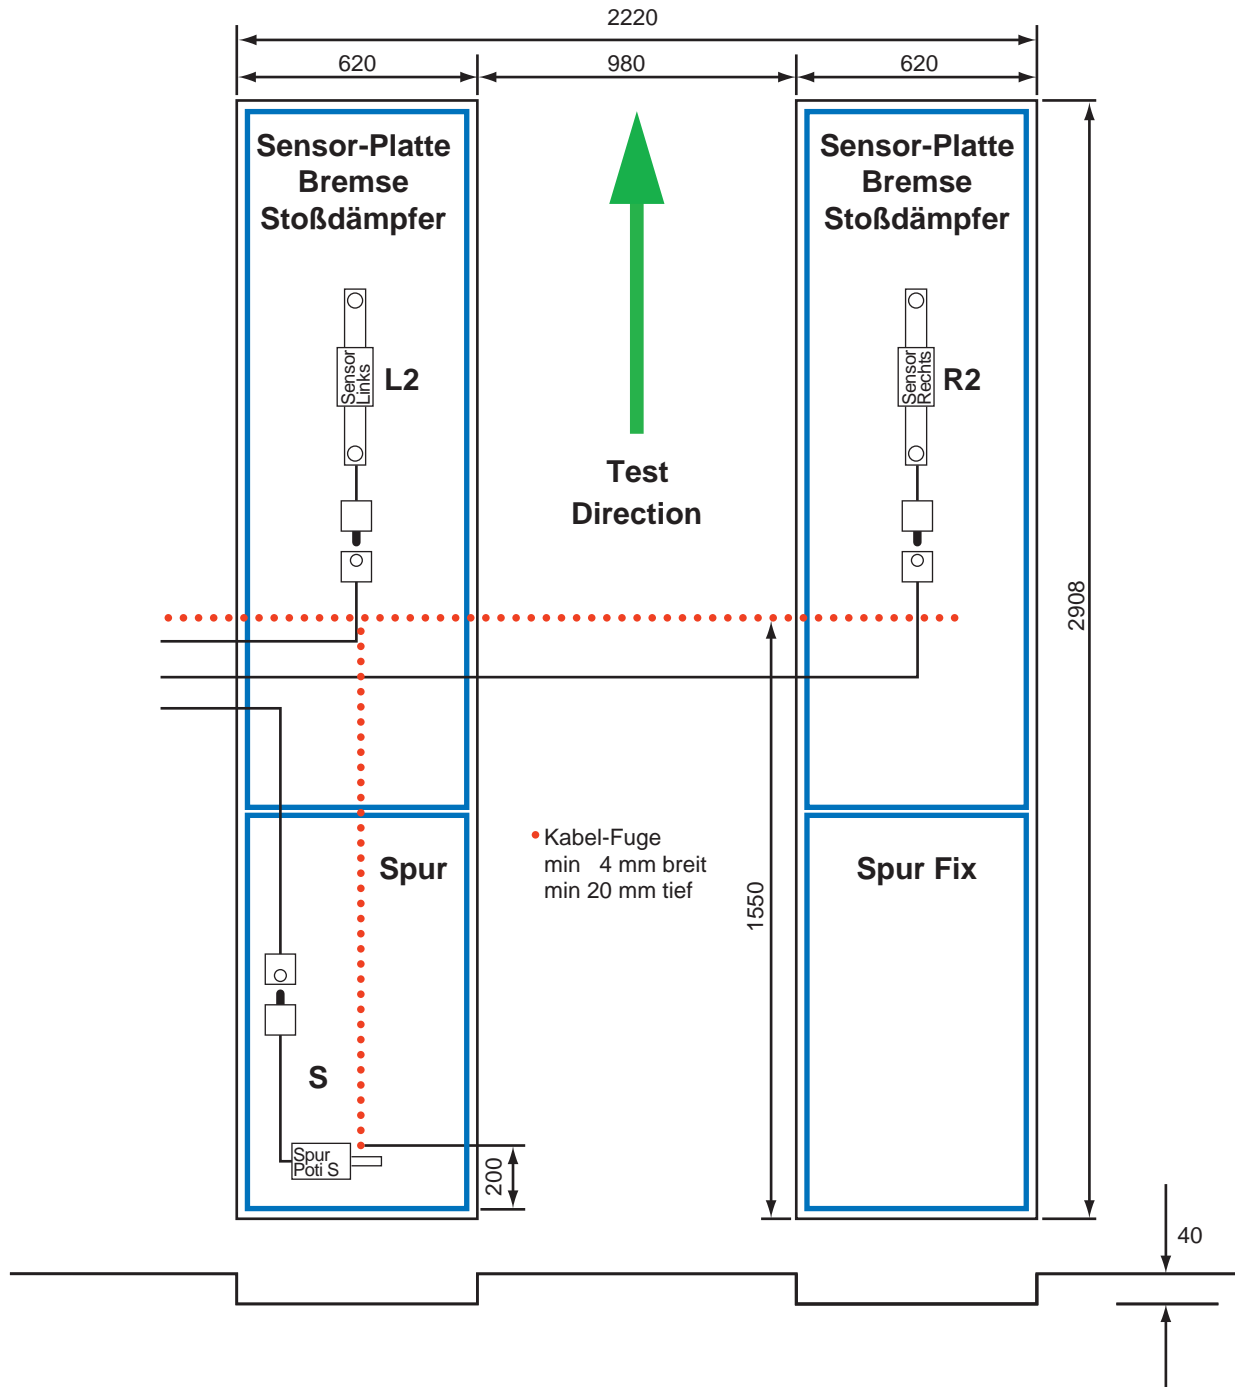




Wasser-Abfläufe: Bitte für ausreichenden Wasserabfluß sorgen. Siehe Garantie!

Kabelfugen bitte erst nach Installation und Inbetriebnahme verschließen.

● Befestigungspunkte
Prüfstraße

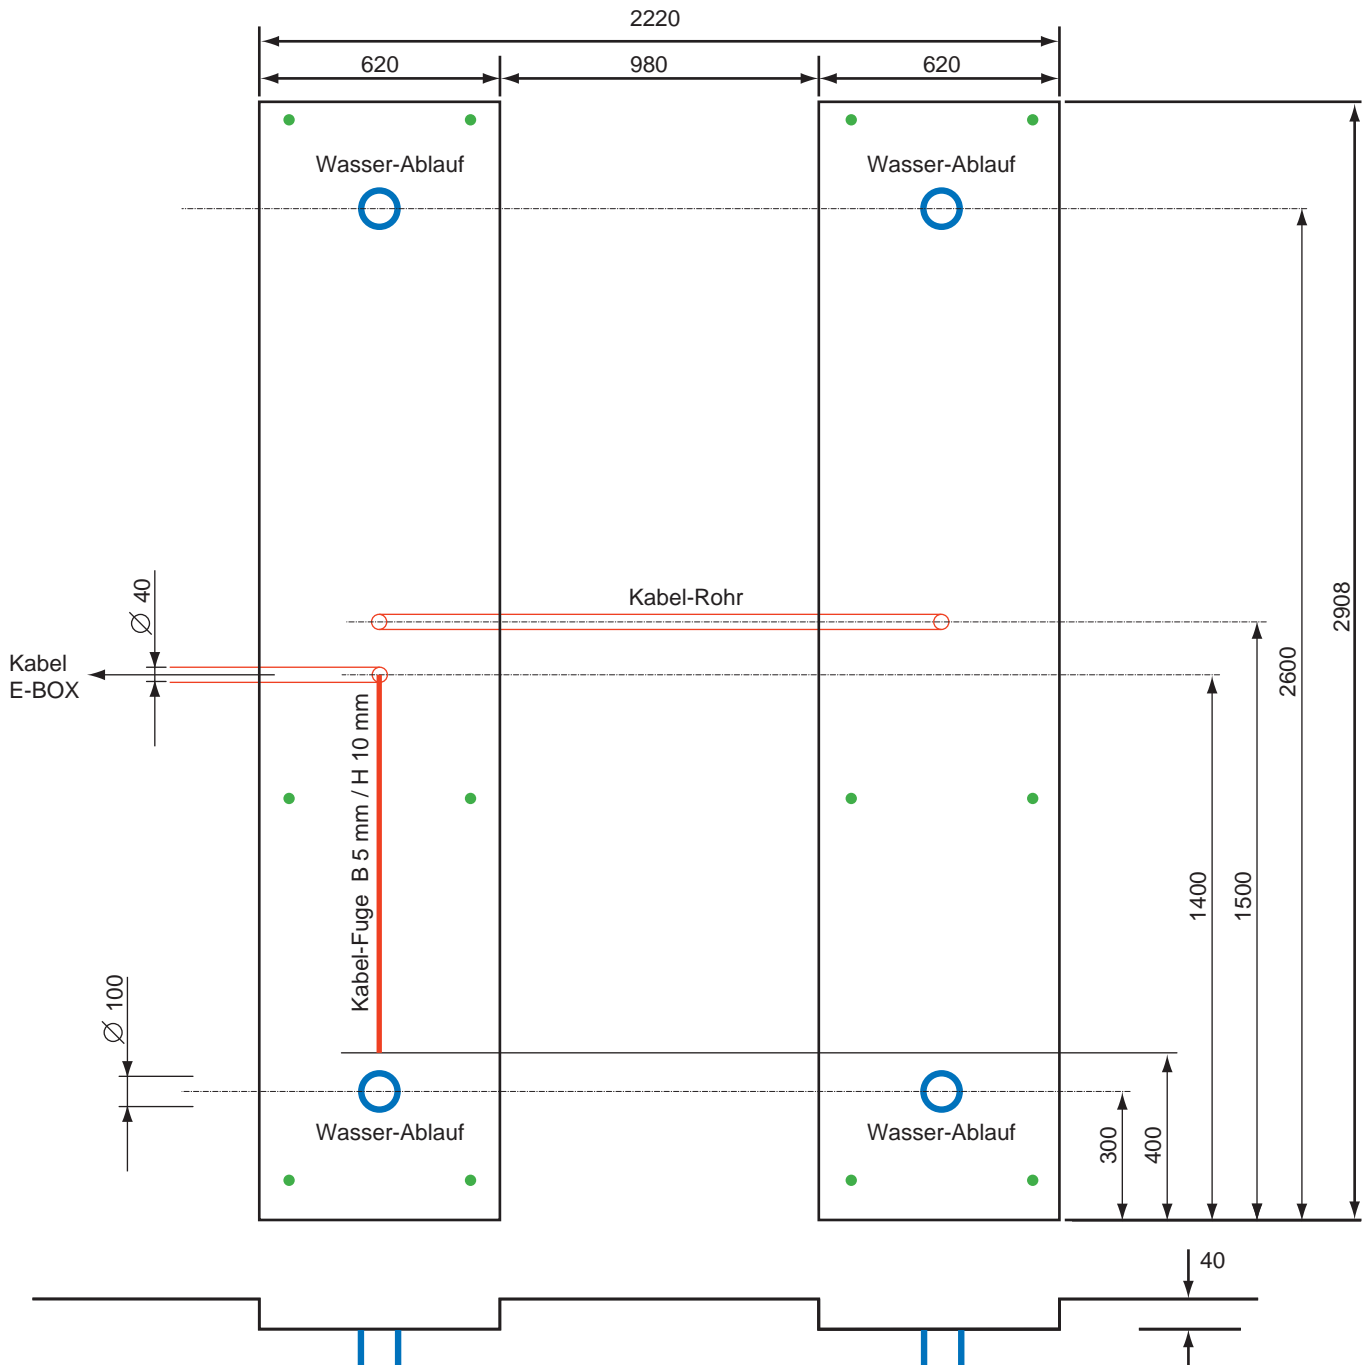

○ **Wasser-Abflüsse:** Bitte für ausreichenden Wasserabfluß sorgen. Siehe Garantie!

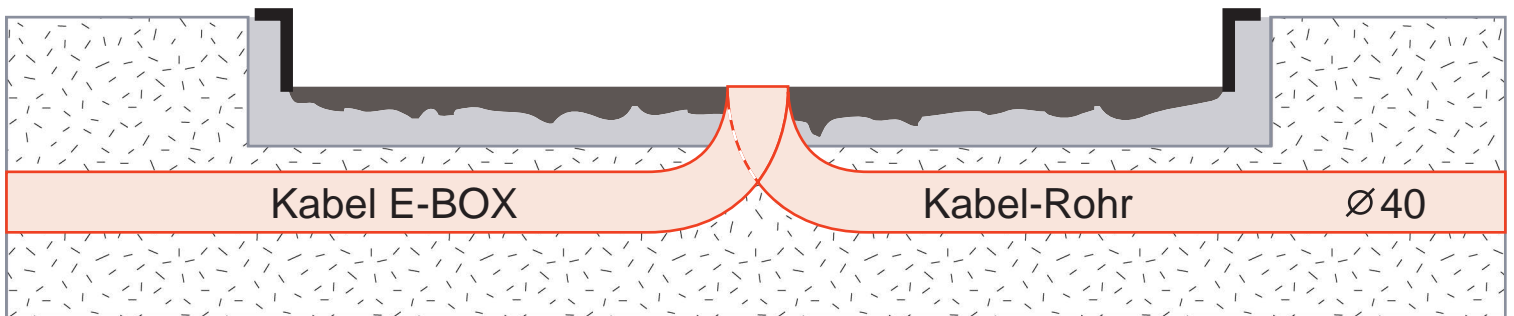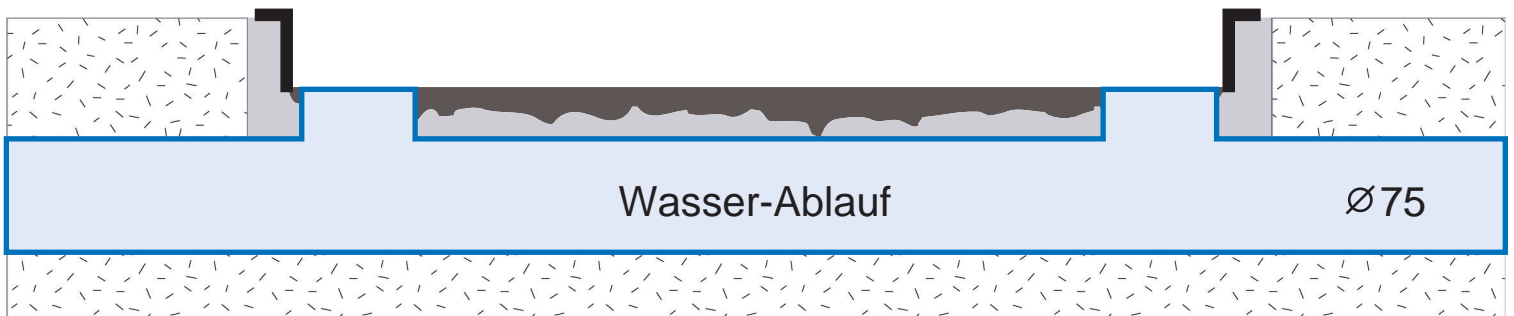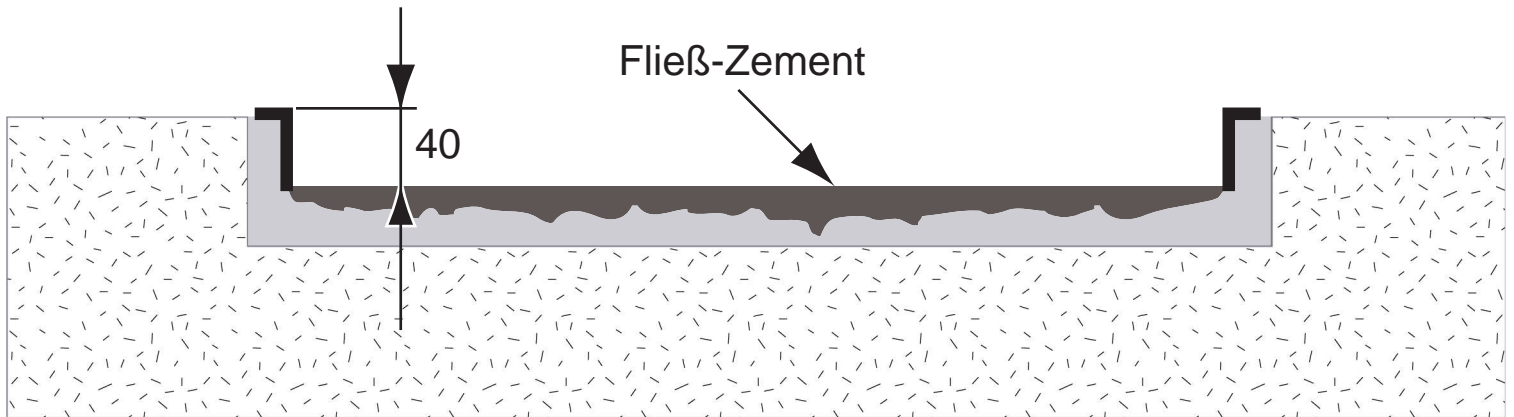

Montage Endstück

Oberseite unten




Montage Boden-Anker

Oberseite unten



Montage Seitenverbinder

Oberseite unten

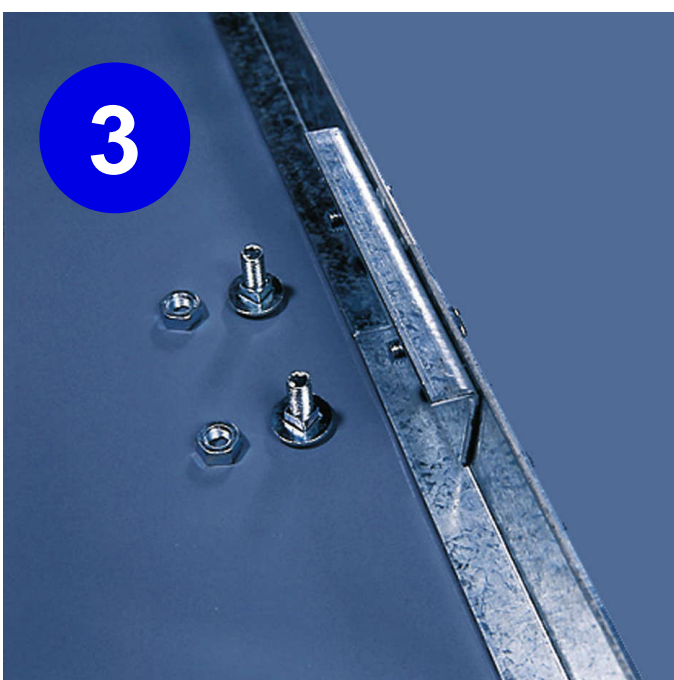

Rahmen in Einbauposition
mit Wasserablauf, nach Herstellung
der Fließzementschicht überstehendes
Ablaufrohr abschneiden.

